


System pružného připojování desek pro terasy

System minimalizuje riziko ustřížení vrtů při rozpínání a smršťování terasy. System je určen pro terasy, s přiznanými spoji.



1. připravit spodní nosnou konstrukci terasy
2. na spodní konstrukci připevnit nerezovými vrtůmi plastové lišty
3. první pokládanou desku přesně usadit, předvrtat otvory dvouступňovým vrtákem a připojit nerezovými vrtůmi
4. přiložit další profilovanou desku, vložit křížky pro udržení pravidelné spáry, stáhnout svěrkami, předvrtat otvory a připojit nerezovými vrtůmi

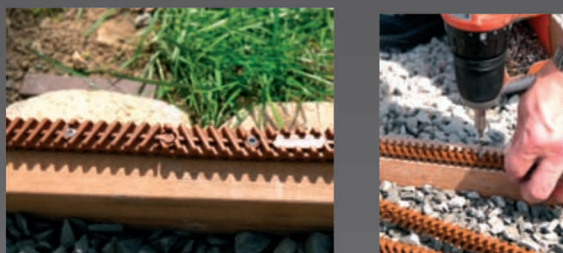

RAPI-TEC® Teraso



kalený nerez	
kat. číslo	rozměr
905030	4,0x40
905031	4,0x45
905032	4,0x50
905033	4,0x60
905034	4,5x45
905035	4,5x50
905036	4,5x60
905037	4,5x70
905038	4,5x80
905039	5,0x40
905040	5,0x45
905041	5,0x50
905042	5,0x60
905043	5,0x70
905044	5,0x80

Plastová lišta



kat. číslo	rozměr
905000	10x16x730